



MAXX TRAC

MODELLE:
MAXX 170
MAXX 200
MAXX 180
MAXX 210
MAXX 250

BEDIENUNGSANLEITUNG

MAXX TRAC

Vor Inbetriebnahme des Traktors ist die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen!



ZUSAMMENBAU UND INBETRIEBNAHME

—INBETRIEBNAME—

Zusammenbau und Inbetriebnahme	1
2. Zusammenbau und Inbetriebnahme	2
2.1 Einbau des Lenkrades	3
2.2 Aufbau des Sitzes	4
2.3.1 Montage der Grasfangbox	5
2.3.2 Vordersteite der Grasfangbox	7
2.3.2 Vordersteite der Grasfangbox / Technische Daten	7
2.4 Montage der Aufnahme Grasfangbox am Traktor	9



ZUSAMMENBAU UND INBETRIEBNAHME

2. ZUSAMMENBAU UND INBETRIEBNAHME

Vor jeder Inbetriebnahme sind der Ölstand des Motors und der Hydraulikanlage, alle Sicherheitsschalter sowie Sicherheitseinrichtungen und die Verschleißgrenze der Schneidmesser zu kontrollieren!

Aus Gründen der Lagerung und des Transports werden einige Bauteile des Traktors nicht werksseitig eingebaut, sondern müssen nach Entfernen der Verpackung montiert werden. Der Zusammenbau ist nach folgenden einfachen Anweisungen durchzuführen. Sollten Sie für Ihren Rasentraktor Maxx Trac

als Zubehörteil einen Überrollbügel erwerben, ist dies nur in Verbindung mit einem Profisitz zulässig, wobei stets dessen Fahrerrückhaltesystem zu benutzen ist!

Die Standardverpackung enthält:

- Traktor Maxx Trac
- Lenkrad mit Spannhülse Ø 6 x 40
- Sitz je nach Modell mit Befestigungsschrauben
- Grasfangbox in Einzelteilen oder Deflektor
- Radabziehschraube
- Bedienungsanleitung
- Zwei Zündschlüssel

AUSPACKEN

Beim Entfernen der Verpackung ist darauf zu achten, dass alle einzelnen Bauteile und mitgelieferten Zubehörteile sorgfältig aufbewahrt werden.

Beim Herunterrollen des Traktors von der Trägerpalette ist darauf zu achten, dass sich der Mähwerksaushebehebel in oberer Endlage befindet, Pos. 8 (siehe Abb. 2.1), um das Mähwerk nicht zu beschädigen.



Abb. 2.1

WICHTIG

Aus Gründen des Transports wird der Traktor ohne Benzin ausgeliefert. Deshalb vor dem Anlassen des Motors Benzin tanken und den Ölstand des Motors sowie Ölstand des Hydrauliköls kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen (siehe 7. Wartung).

2.1 EINBAU DES LENKRADES



Abb. 2.1.1

Den Traktor auf einer ebenen Fläche abstellen, Feststellbremse (wie unter 4.7 Bedienung des Traktors/ Einlegen der Feststellbremse beschrieben) einlegen und die Vorderräder gerade ausrichten.

Das Lenkrad (1) über die aus dem Armaturenbrett herausragende Lenkwelle (2) stecken und die Bohrung der Nabe des Lenkrads mit der Bohrung der Lenkwelle in Deckung bringen. Den mitgelieferten Spannstift (3) $\varnothing 6 \times 40$ in die Bohrung einstecken und mit Hilfe eines Hammers den Spannstift nach innen bis Anschlag treiben. (siehe Abb. 2.2.1)

HINWEIS

Um zu vermeiden, dass das Lenkrad mit dem Hammer beschädigt wird, wird empfohlen, einen Treiber mit passendem Durchmesser zu benutzen, um den Spannstift auf seinem letzten Streckenabschnitt zu treiben.



2.2 AUFBAU DES SITZES

ACHTUNG

Stellen Sie durch mehrmaliges hin- und herschieben des Sitzes sicher, dass dieser richtig und ordnungsgemäß eingebaut ist.

Entfernen Sie die Verpackung des Sitzes und schieben Sie den Sitz (1) je nach Modell (Standard, Profi oder De Luxe) mit nach innen gedrücktem Rasthebel (2) von vorne in die auf der Sitzhalteplatte (3) befindlichen, vormontierten Führungsschienen (4), bis dieser einrastet. (siehe Abb. 2.2.1)

Zum Verstellen der Sitzposition Rasthebel (2) nach innen drücken und gedrückt halten. Den Sitz in die gewünschte Position schieben, Rasthebel los- und einrasten lassen.

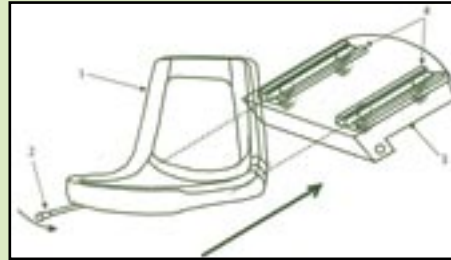


Abb. 2.2.1

2.3 MONTAGE DER GRASFANGBOX

(siehe Abb. 2.3.1)

Das Rahmenunterteil (2) auf den Boden legen und an der Vorderseite der Grasfangbox links und rechts in einem Winkel von 90° die Rahmenverbindungen kurz (3) mit den Schrauben (11), den Scheiben (12) und den Muttern (13) fixieren, nicht festziehen.

An der Rückseite links und rechts in einem Winkel von 90° die Rahmenverbindungen lang (4) mit den Schrauben (11), den Scheiben (12) und den Muttern (13) fixieren, nicht festziehen. Das Gestell auf die Rückseite (auf die Rahmenverbindungen lang) legen und von hinten das Rahmenoberteil (1) heranzuführen und dies mit den vorderen Rahmenverbindungen fixieren, nicht festziehen - mit Schrauben (11), Scheiben (12), Muttern (13).

Verstrebung diagonal (6) links und rechts mit Rahmenoberteil (1) und Rahmenunterteil (2) fixieren - mit Schrauben (11), Scheiben (12), Muttern (13). Rahmenverbindungen lang (4) nach innen klappen. Den so geformten Rahmen in den Grasfangsack (9) einführen und genau entlang des Umrisses des Bodens positionieren. Mit Hilfe

eines Schraubendrehers die Kunststoffprofile des Grasfangsacks über die Rohre des Rahmens stülpen.

Die Einstellschraube (15) für Klappe Auswurfschacht am Rahmenunterteil in die dafür vorgesehene Bohrung ca. mittig (Grundeinstellung) anbringen und mit Muttern (25) oben und unten kontern. Den so geformten Rahmen in den Grasfangsack (9) einführen und genau entlang des Umrisses des Bodens positionieren.



Abb. 2.3.1

Mit Hilfe eines Schraubendrehers die Kunststoffprofile des Grasfangsacks über die Rohre des Rahmens stülpen.

2.3.1 MONTAGE DER GRASFANGBOX

Rahmenverbindungen lang (4) im 90° Winkel mit dem Rahmenober-
teil (1) verschrauben mit Schrau-
ben (11), Scheiben (12), Muttern
(13), alle Schraubverbindungen
festziehen. An der Rückseite
der Grasfangbox die Haltegriffe
(7) links und rechts an der dafür
vorgesehenen Position mit den
Schrauben (14), den Scheiben (16)
und den Muttern (17) montieren.
Querstrebe Boden (5) mit Rah-
menunterteil (2) verschrauben mit
Schrauben (26).

An den Bohrungen auf der
Rückseite der Kunststoffabde-
ckung (8) je einen Spanngummi
(28) mit einer Schraube (29),
zwei Scheiben (16) und einer

Sicherungsmutter (17) montieren.
Die Kunststoffabdeckung auf die
Oberseite des Rahmens legen,
so dass die Schwenkaufnahmen
durch die Aussparungen heraus-
ragen. Die Gummispanngurte an
der Rückseite der Grasfangbox
an den Haltegriffen einhängen.
Den Aushebehebel (24) auf der
Oberseite der Grasfangbox in die
dafür vorgesehene Öffnung in
der Kunststoffabdeckung stecken.
Die Anschlagschraube (26) mit
einer Sicherungsmutter (11) in
der Bohrung am unteren Ende
des Aushebehebels montieren.

Die Einstellschraube (15) für
Klappe Auswurfschacht am
Rahmenunterteil an die dafür

vorgesehene Bohrung ca. mittig
(Grundeinstellung) anbringen
und mit Muttern (25) oben und
unten kontern.

ACHTUNG:

Sechskantschrauben
M 5x30, Scheiben (12),
Muttern (13). Klappe Auswurf-
schacht (10) an der Vorder-
seite des Rahmenunterteils
(2) mit den dafür vorgese-
henen Aufnahmewinkeln ver-
schrauben mit Schrauben (15),
Scheiben (16) und Muttern (17).

2.3.3 VORDERSEITE DER GRASFANGBOX

	Pos.	Stk.zahl	Bezeichnung	15	1	Sechskantschraube M 8 x 50 DIN 933
8	1	1	Rahmenoberteil	16	8	Scheibe Ø 8,4 DIN 125
	2	1	Rahmenunterteil	17	6	Sicherungsmutter M 8 DIN 985
	3	2	Rahmenverbindung vorne (kurz)	18	1	Aufnahme Grasfangbox rechts
	4	2	Rahmenverbindung hinten (lang)	19	1	Aufnahme Grasfangbox links
	5	1	Querstrebe Boden	20	1	Aufnahmewinkel Grasfangbox links
	6	2	Verstrebung diagonal	21	1	Aufnahmewinkel Grasfangbox rechts
	7	2	Haltegriff	22	4	Sechskantschraube M 10 x 25 DIN 933
	8	1	Kunststoffabdeckung	23	4	Scheibe Ø 10,5 DIN 125
	9	1	Grasfangsack	24	1	Aushebehebel Grasfangbox
	10	1	Klappe Auswurfschacht	25	2	Mutter M 8 DIN 934
	11	14	Sechskantschraube M 5 x 20 DIN 933	26	3	Sechskantschraube M 5 x 30 DIN 933
	12	32	Scheibe Ø 5,3 DIN 125	27	1	Gummigriffkappe
	13	17	Sicherungsmutter M 5 DIN 985	28	2	Spanngummi
	14	4	Zylinderschraube mit Innensechskant M 8 x 35 DIN 912	29	2	Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933

2.4 MONTAGE DER AUFNAHME GRASFANGBOX AM TRAKTOR

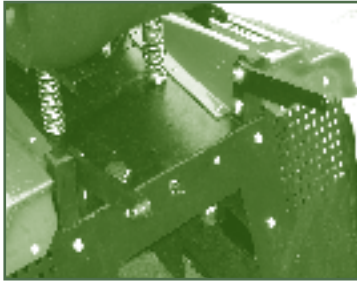


Abb. 2.4.1

Werkseitig sind am Heck des Traktors bereits die Aufnahmewinkel Grasfangbox links (20) und Aufnahmewinkel Grasfangbox rechts (21) montiert.

Verschrauben Sie am Aufnahmewinkel Grasfangbox links (20) an den Bohrungen auf der Innenseite die Aufnahme Grasfangbox rechts (18), den Aufnahmebolzen nach außen gerichtet, mit den Schrauben (22) und den Scheiben (23). (Pos. siehe Abb. 2.3.2, Montage siehe Abb. 2.4.1) Verschrauben Sie am Aufnahmewinkel Grasfang-

box rechts (21) an den Bohrungen auf der Innenseite die Aufnahme Grasfangbox links (19), Aufnahmebolzen nach außen gerichtet, mit den Schrauben (22) und den Scheiben (23). (Pos. siehe Abb. 2.3.2, Montage siehe Abb. 2.4.1)

Nehmen Sie nun die Grasfangbox an den Haltegriffen und hängen Sie diese von hinten an den Aufnahmen Grasfangbox ein. (siehe Abb. 2.4.2)



Abb. 2.4.2

ACHTUNG

Beim Mähen ist die Klappe Auswurfschacht (Abb.2.3.2 Pos. 10) anhand der Verstellungsschraube einzustellen.

Rasen mähen: Klappe tiefer stellen

Hochgras mähen : Klappe höher stellen

WWW.MAXX-GARDEN.DE

maxx : garden
An der Schaltstation 9
99891 Tabarz, Thüringer W

Telefon: 036259/31936
Telefax: 036259/31937

WWW.MAXX-GARDEN.DE

